
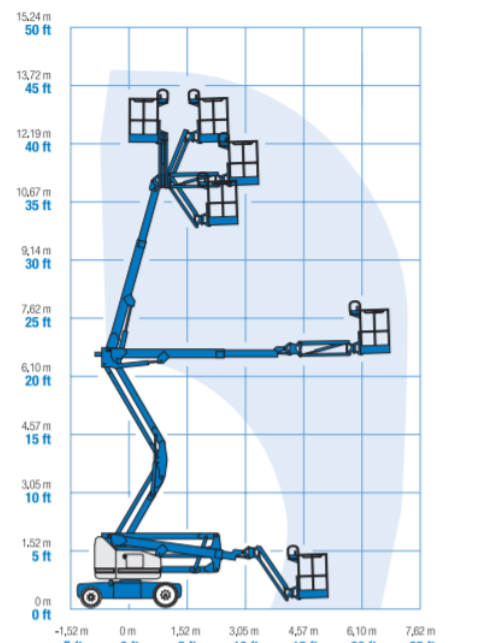
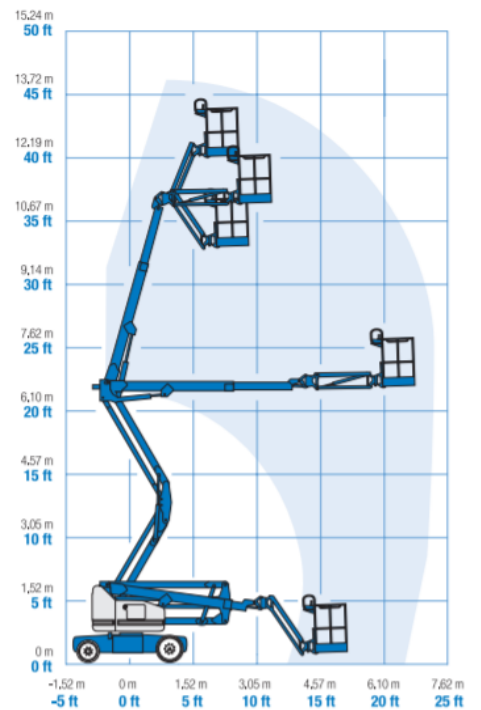


## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-14

Wyposażenie	Z40/23N	Z40/23N RJ
Wysokość robocza	14,32 m	14,32 m
Wysokość platformy	12,32 m	12,32 m
Wysięg boczny	6,91 m	6,91 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	6,48 m	6,48 m
A,B Platforma (długość x szerokość)	0,76 m x 1,42 m	0,76 m x 1,17 m
C Wysokość maszyny w pozycji złożonej	1,98 m	1,98 m
E Szerokość maszyny	1,50 m	1,50 m
D Długość w pozycji złożonej	6,53 m	6,53 m
G Prześwit pod podstawą	24 cm	24 cm
Wydajność		
Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg
Obrót kopuły	355°	355°
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	7,2 km/h	7,2 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1,1 km/h	1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	30 %	30 %
Promień skrętu - wewnętrzny	0,87 m	0,87 m
Promień skrętu - zewnętrzny	3,20 m	3,20 m
Sterowanie	Proporcjonalne	Proporcjonalne
Zasilanie		
Źródło zasilania	48 V DC (8x6V) 350 Ah	48 V DC (8x6V) 350 Ah
Pojemność układu hydraulicznego	30,3 L	30,3 L
Waga		
Waga maszyny	6908 kg	6940 kg

### Wymiary maszyny

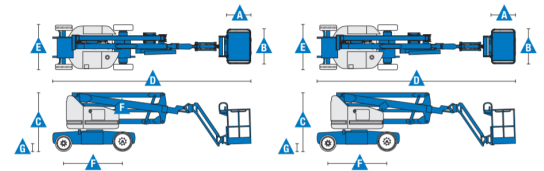

## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-14

### Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieceniem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GP
- Licznik motogodzin
- Wbudowany uniwersalny prostownik 30Amp
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

### Zasilanie

- 48 V DC zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V 350 Ah

### Napęd

- Elektryczny na dwa koła przednie

### Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

### Wyposażenie dodatkowe

- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieceniem rąk operatora
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odcięcie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Bezobsługowe akumulatory AGM
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe ATEX
- Światło robocze w koszu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia

