


Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-28

Wyposażenie		GS 2668 DC	GS 3268 DC	Wymiary maszyny
	Wysokość robocza	9,92 m	11,75 m	
A	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	7,92 m	9,75 m	
C,D	Platforma złożona (długość x szerokość)	2,51 x 1,55 m	2,51 x 1,55 m	
	Platforma z wysuniętym balkonem (długość x szerokość)	3,73 / 1,55 m	3,73 / 1,55 m	
	Wysokość platformy	1,19 m	1,31 m	
E,-	Wysokość maszyny w pozycji złożonej (rozłożone / złożone barierki)	2,32 / 1,70 m	2,45 / 1,83 m	
F,-	Długość maszyny (złożonej / z wysuniętym balkonem)	2,57 / 3,59 m	2,67 / 3,89 m	
G	Machine width	1,73 m	1,73 m	
H	Rozstaw osi	1,85 m	1,85 m	
I	Prześwit pod podstawą podestu	0,19 m	0,19 m	
Wydajność				
	Maksymalny udźwig platformy	567 kg	454 kg	
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	4,8 km/h	4,8 km/h	
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h	0,8 km/h	
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	30 %	25 %	
	Promień skrętu - wewnętrzny	1,52 m	1,52 m	
	Promień skrętu - zewnętrzny	3,68 m	3,68 m	
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne	
	Opony (pełne, niebrudzące) Opony (niebrudzące)	32 x 56 cm 23 x 55 cm	32 x 56 cm 23 x 65 cm	
Zasilanie				
	Źródło zasilania	48V DC(8x225Ah akumulatory)	48V DC(8x225Ah akumulatory)	
	Pojemność układu hydraulicznego	36 L	36 L	
Waga				
	Waga maszyny	3004 kg	3346 kg	

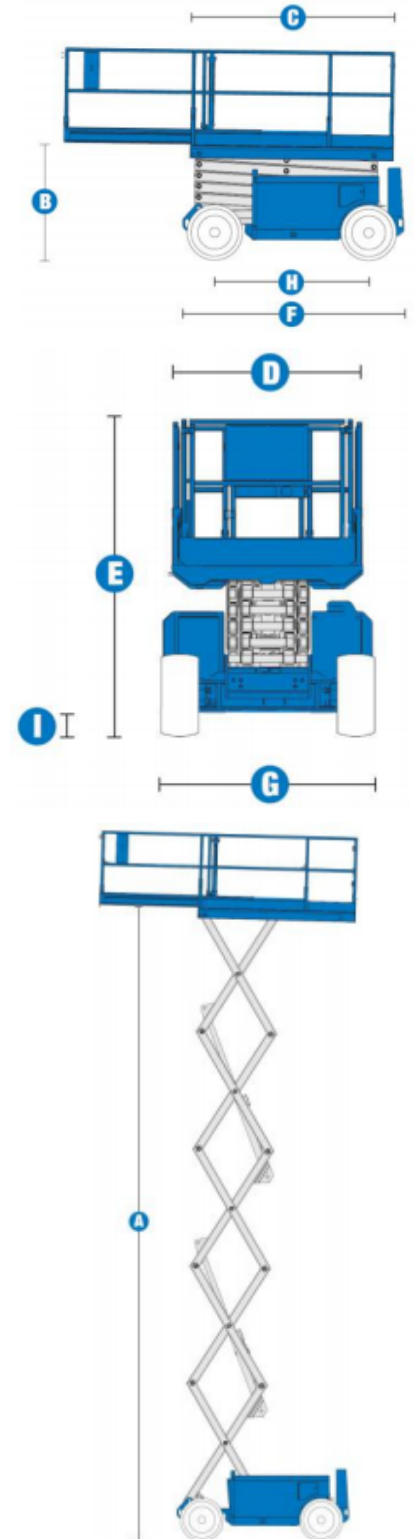

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-28

Wyposażenie standardowe

- Składane barierki platformy z otwieraną bramką
- Wysuwany balkon o długości 1,22 m
- Proporcjonalne unoszenie i jazda
- Czujnik przechylenia
- Licznik roboczogodzin
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- System diagnostyczny
- Punkty mocowania zaczepu
- Hamowanie czterema kołami
- Ręczny zawór opuszczania platformy
- Ręczne zwolnienie hamulca
- W pełni certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- 48 V DC (8x6V akumulatory), 225 Ah

Napęd

- Napęd na dwa koła

Tyres

- Niskoprofilowe opony do ciężkiego terenu

Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Podwójne światła ostrzegawcze
- Alarm jazdy podnośnik
- Światła robocze na platformie
- Niebrudzące opony

